





Pose boîte DCL

(Dispositif de connexion luminaire)

Composition :

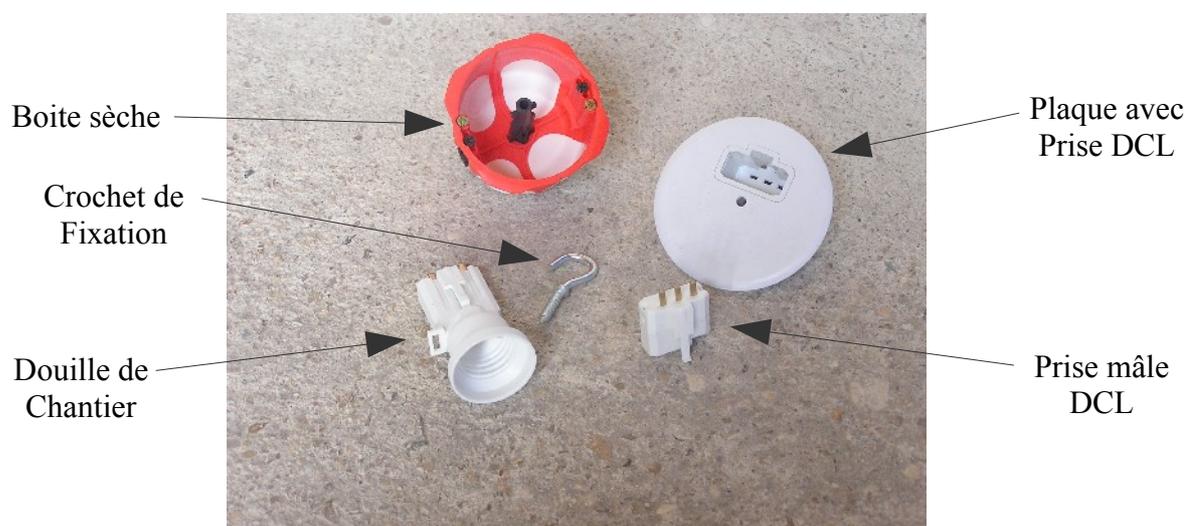


Marquer l'emplacement de la boîte DCL (ou du luminaire)

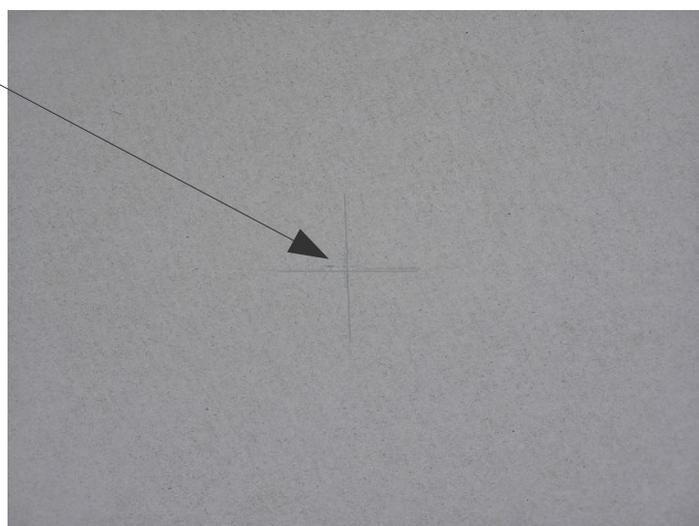




Percer au diamètre indiqué sur la boîte DCL et faire sortir la gaine qui se trouve derrière.

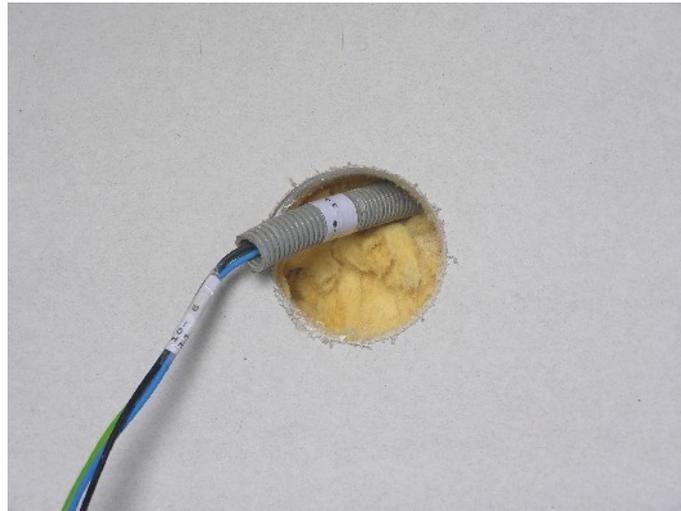



Poser la boîte et couper la gaine de sorte qu'elle rentre dans la boîte de 1 ou 2 anneaux, couper les fils pour qu'ils dépassent de la gaine de 6 ou 7 centimètres

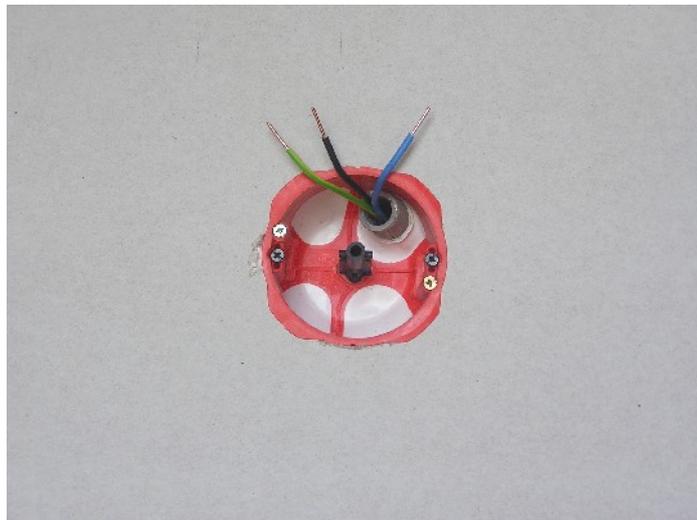



Dénuder les câbles.

Câbler la prise du couvercle de la boîte DCL en respectant les emplacements des fils. Il y en a 3 : 1 bleu c'est le neutre (N), 1 vert-jaune c'est la terre (), et 1 d'une couleur différente de bleu et vert-jaune, il correspond au fil retour ou à la phase (L).

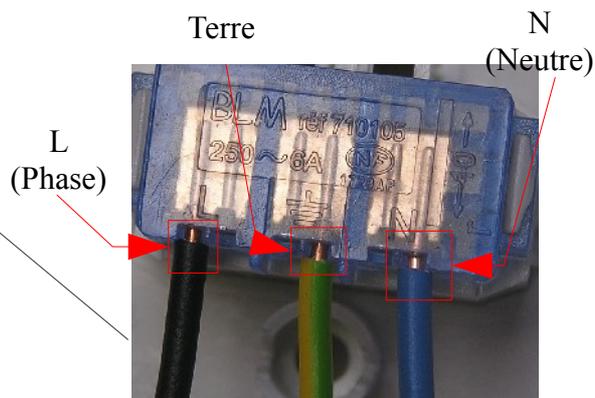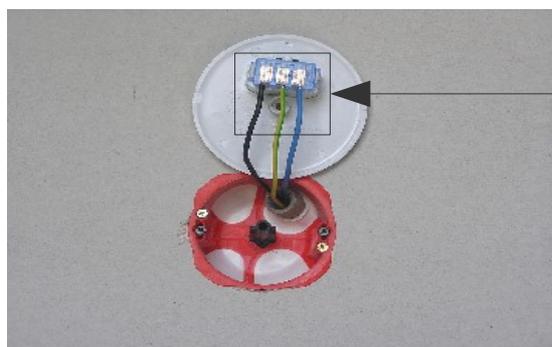

Refermer le couvercle





Vous pouvez désormais connecter votre douille de chantier ou votre luminaire grâce à la prise DCL fournie avec la douille.